

■ 色牢度 Color Plastic Hook

项目 Item	标准 standard	等级 Garde
耐水洗 Color fastness against washing	CNS 1494 JIS-0844-1986A-2	Grade 4 of superior
耐摩擦 Color fastness against drywet rubbing	CNS 1499 JIS-L-0849-1971	Grade 4 of superior
耐汗洗 Color fastness against sweat	CNS 1496 JIS-L-0848-1974-A	Grade 4 of superior
耐热水 Color fastness against hot water	CNS 1495 JIS-L-0845-1975-3	Grade 4 of superior
耐日光 Color fastness against light	CNS 1493 JIS-L-0842-1988	Grade 4 of superior

■ 物化性质 Physical & Chemical Characteristics


耐热性 Resistance to heat	Softening point 180 ℃, melting point 215-200 ℃
耐寒性 Resistance to cold	No change at -20 ℃ for 5 hours
耐水性 Resistance to water	Retain to 50% of closure strength in water and recovers 100% of strength after drying.
耐化学性 Resistance to chemicals	Alkalis Resistant to 50% caustic soda, and 28% ammonia solutions.
	Acids Resistant to 7% hydrochloric acid and 20% sulphuric acid and 10% nitric acid solutions.
耐虫咬、发霉 Influence of insects, mold	Not affected.
湿度影响 Influence of humidity	In humidity over 90% RH, Closure strength is Somewhat reduced.

■ 标准包装 Standard Widths/Package

带宽 Tape Width	16mm	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm	125mm	150mm	300mm
		5/8"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	4"	5"	6"
卷/箱 R/C	30R/C	25R/C	20R/C	17R/C	14R/C	10R/C	5R/C	4R/C	3R/C	1R/C
总长/卷 Length/Carton	101#:201# 100Y/R			301#:401# 50Y/R			有/yes			
	211#:212# 100M/R			311#:411# 50M/R			无/No			

■ 塑胶勾特点

- 超薄、超轻、超软、超韧、耐穿。
- 可背面印刷商标, 增加美感。
- 相对传统粘扣勾面, 剪力超强。
- 幅宽可做到300MM宽, 解决传统勾宽度的局限性。

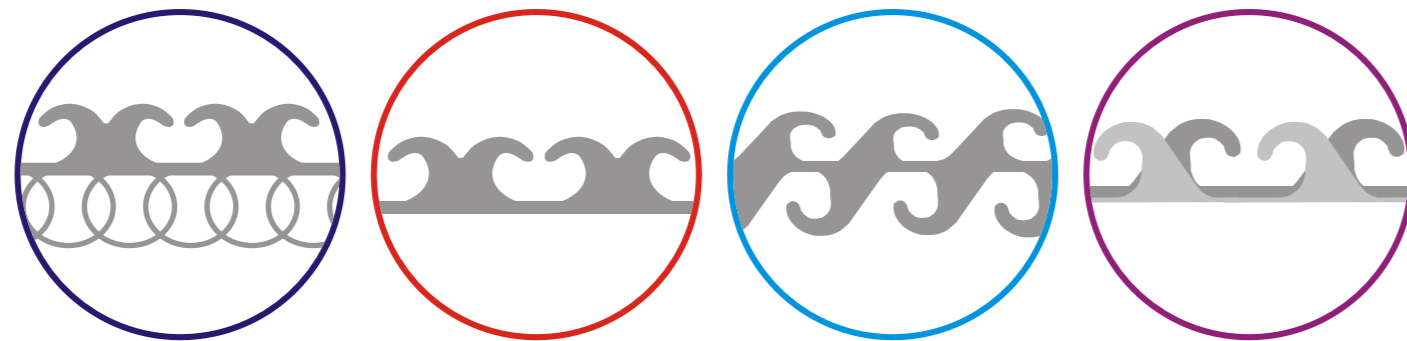



www.faswell.com

昆山永信纺织有限公司
江苏省昆山市千灯镇文浦东路179号
电话:86-512-82086111 82086566
传真:86-512-82086588 82086216
E-mail:faswell@qq.com

东莞立春纺织有限公司
广东省东莞市沙田镇齐沙村金隆路
电话:86-769-88742888
传真:86-769-88742008
E-mail:faswell@dongguan.gd.cn

立春工业股份有限公司
台北市忠孝东路二段130号八楼之四
电话:886-2-23519633
传真:886-2-23511200
E-mail:faswell@ms17.hinet.net

FASWELL Plastic Hook Tapes

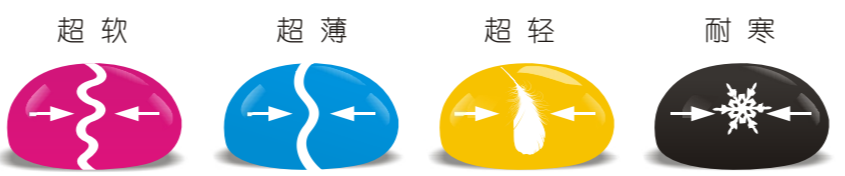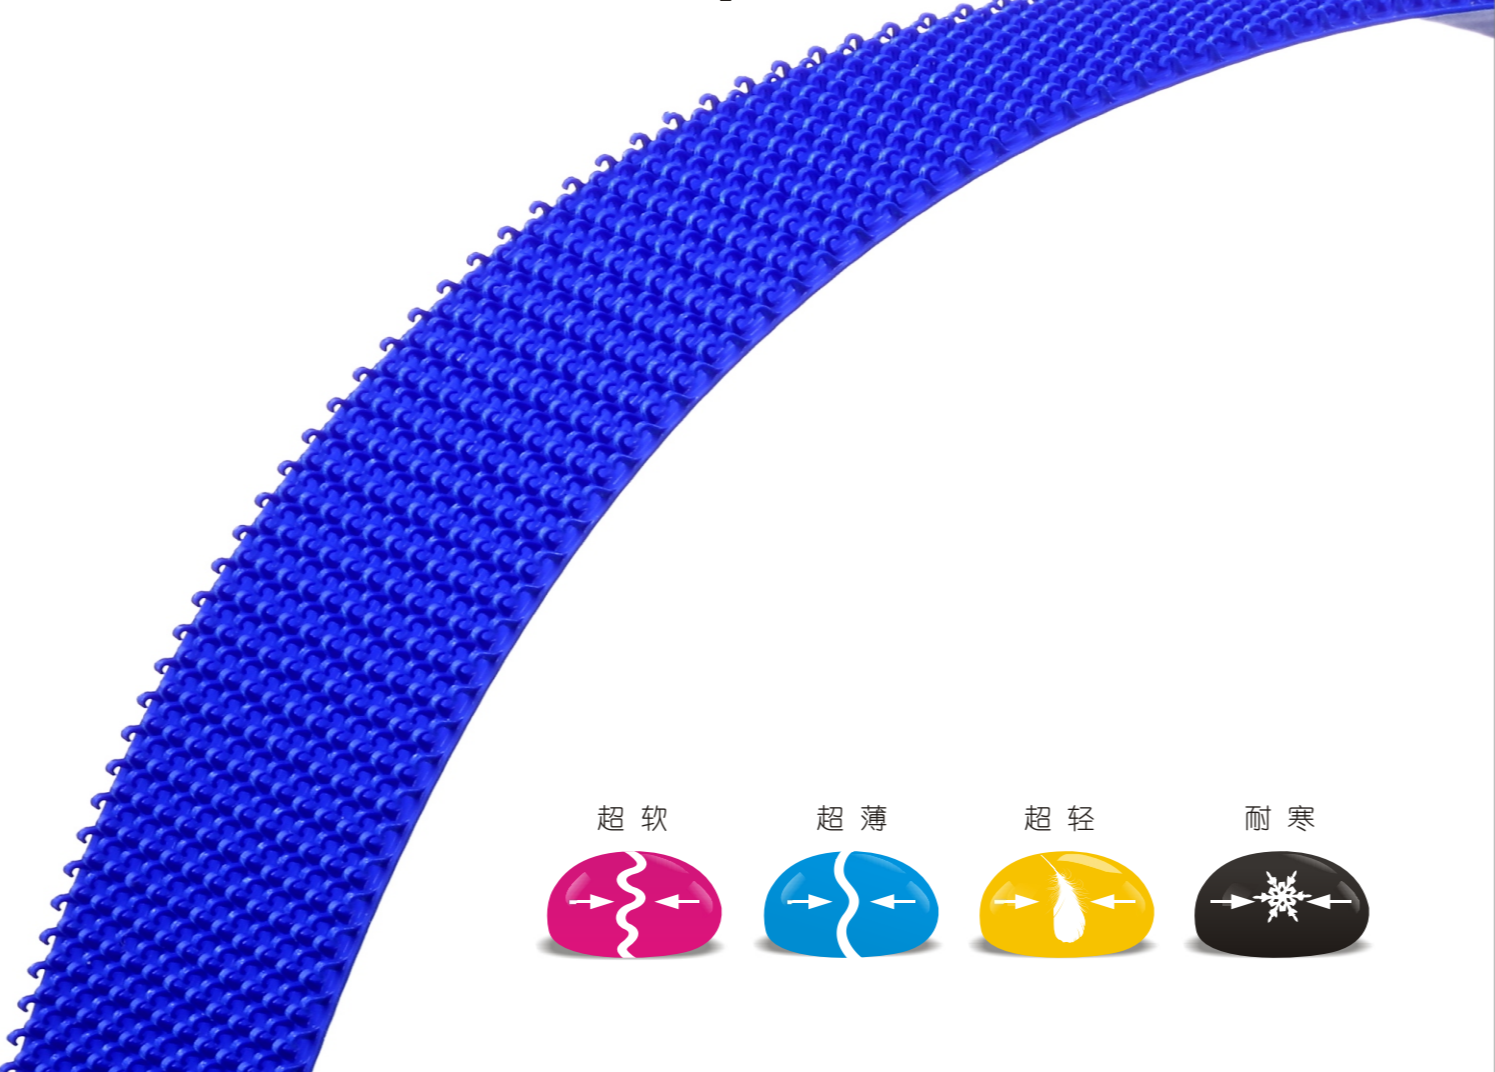

www.faswell.com



FASWELL CORPORATION
rm. 804, NO. 130, sec. 2, chung hsiiao e rd, sec. 2, taipei, taiwan
TEL: 886-2-23519633
FAX: 886-2-23511200
E-mail: faswell@ms17.hinet.com

2014年10月1日 印

公司简介



立春公司专业生产粘扣带30多年, 使用欧美先进的设备、技术, 一贯坚持高品质、高效率、真诚的服务、优良的品质、知名的品牌, 畅销欧美及全世界。

立春公司除了一条龙生产传统粘扣带外, 更是投入巨资引进射出勾生产线, 生产塑胶勾, 弥补传统勾宽度不足问题, 从生产到各式加工均提供完整而系统的连接。产品广泛应用于服装、箱包、鞋帽、手套帐篷、运动器材、医疗护具、宠物带、家居用品、汽车、电脑、家具、军用品等。



立春共设有台湾及中国东莞、昆山等三厂, 能全面满足不同客户的不同需求, 我们希望能成为您最佳的合作伙伴, 为您提供独到的设计、优良的品质及完美的服务。

勾型 Type of Hook	测试项目 Test	勾密 Hook Density	剥离强度 Peel Strength			剪力强度 Shear Strength		
	单位 Per Unit	hook/inch	kgf/cm			kgf/cm		
	搭配毛面 Loop Matched		0 Times	1000 Times	3000 Times	0 Times	1000 Times	3000 Times
101	W12起毛布 W12 knit Loop	1260	0.277	0.096	0.026	0.620	0.244	0.022

材质 Material: 尼龙; Nylon
颜色 Colors: 黑、白、彩; Black, White, Colors
毛面 Loop: W12起毛布; W12 Knit Loop
特性 Character: 超薄型塑胶勾, 超柔软, 剥离力高, 耐久性强。
The hook density can reach 1260 hooks per square inch. Great peel strength, but with average shear strength.
用途 Application: 用于玩具、工艺品、手袋等
Toys, crafts, bags etc.


勾型 Type of Hook	测试项目 Test	勾密 Hook Density	剥离强度 Peel Strength			剪力强度 Shear Strength		
	单位 Per Unit	hook/inch	kgf/cm			kgf/cm		
	搭配毛面 Loop Matched		0 Times	1000 Times	3000 Times	0 Times	1000 Times	3000 Times
201	W12起毛布 W12 knit Loop	506	0.299	0.107	0.122	0.760	0.260	0.200

材质 Material: 尼龙、聚丙烯; Nylon, PP
颜色 Colors: 黑、白、彩、透明; Black, White, Colors, Transparent
毛面 Loop: W12起毛布; W12 Knit Loop
特性 Character: 超薄型塑胶勾, 超柔软, 剥离力高, 耐久性强。
Ultra-thin plastic hook, super soft, high peel strength, low durability.
用途 Application: 一次性手术衣, 电脑捆绑带等; PP材质可用于婴儿纸尿裤。
Disposable medical apparel, cable tie. The PP material is suitable for Diaper.

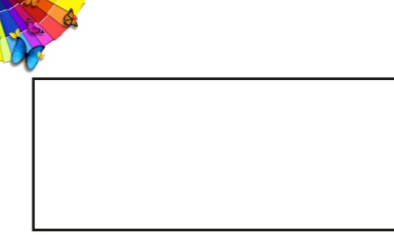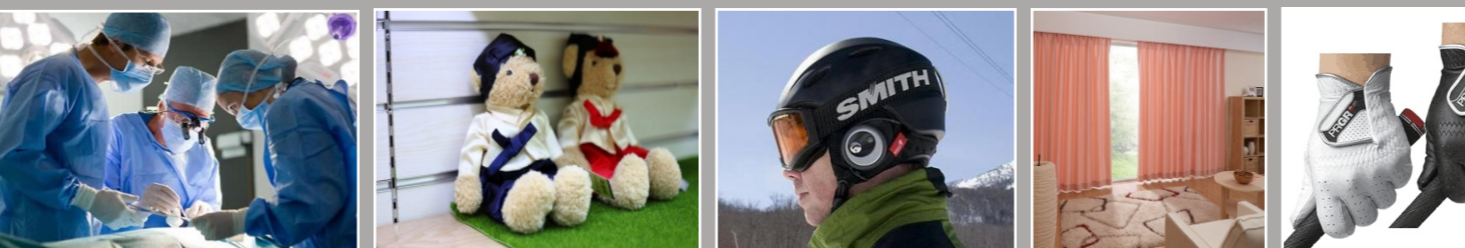


勾型 Type of Hook	测试项目 Test	勾密 Hook Density	剥离强度 Peel Strength			剪力强度 Shear Strength		
	单位 Per Unit	hook/inch	kgf/cm			kgf/cm		
	搭配毛面 Loop Matched		0 Times	1000 Times	3000 Times	0 Times	1000 Times	3000 Times
301	W28起毛布 W28 knit Loop	630	0.172	0.128	0.071	1.03	1.01	0.783

材质 Material: 尼龙; Nylon
颜色 Colors: 黑、白、彩、透明; Black, White, Colors, Transparent
毛面 Loop: W28起毛布; W28 Knit Loop
特性 Character: 勾高适中, 初黏力很好, 保持力较弱。
Good for apparel, hat and handbags, etc.
用途 Application: 适用于童鞋、帽子、手套等。
Children's wear, Hit and gloves etc...




勾型 Type of Hook	测试项目 Test	勾密 Hook Density	剥离强度 Peel Strength			剪力强度 Shear Strength		
	单位 Per Unit	hook/inch	kgf/cm			kgf/cm		
	搭配毛面 Loop Matched		0 Times	1000 Times	3000 Times	0 Times	1000 Times	3000 Times
401	6#不梳毛 6# BUN	714	0.151	0.142	0.123	1.093	1.030	1.120

材质 Material: 尼龙、聚丙烯、聚乙烯; Nylon, PP, PE
颜色 Colors: 黑、白、彩; Black, White, Colors
毛面 Loop: 6#不梳毛或普通毛面; 6#BUN or standard Loop
特性 Character: 此勾型较高, 剥离力、剪力较强, 耐久性也不错。
The higher height works very well with special loop. Strong closure performance and great durability.
用途 Application: 适用于医疗、帐篷等行业。
Can be used in medical equipment, tents and other industries.




勾型 Type of Hook	测试项目 Test	勾密 Hook Density	剥离强度 Peel Strength			剪力强度 Shear Strength		
	单位 Per Unit	hook/inch	kgf/cm			kgf/cm		
	搭配毛面 Loop Matched		0 Times	1000 Times	3000 Times	0 Times	1000 Times	3000 Times
211	W12起毛布 W12 knit Loop	902	0.222	0.189	0.069	0.830	0.684	0.457

材质 Material: 尼龙; Nylon
颜色 Colors: 黑、白; Black, White
毛面 Loop: W12起毛布; W12 Knit Loop
特性 Character: 此勾型较高, 剥离力、剪力较强, 耐久性也不错。
Double hook design, good for cable tie, back-to-back laminated, low cold resistance.
用途 Application: 用于电脑束线带、园艺捆绑带等。
Computer cable tie, gardening bundle etc.

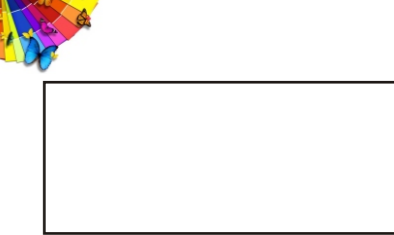


勾型 Type of Hook	测试项目 Test	勾密 Hook Density	剥离强度 Peel Strength			剪力强度 Shear Strength		
	单位 Per Unit	hook/inch	kgf/cm			kgf/cm		
	搭配毛面 Loop Matched		0 Times	1000 Times	3000 Times	0 Times	1000 Times	3000 Times
212	W22起毛布 W22 knit Loop	1600	0.115	0.076	0.014	0.929	0.974	0.549

材质 Material: 尼龙; Nylon
颜色 Colors: 黑、白、彩; Black, White, Colors
毛面 Loop: W22起毛布; W22 Knit Loop
特性 Character: 超薄型、超柔软、搭配起毛布使用粘性不错。
The ultra-thin plastic hook, super soft, great closure performance.
用途 Application: 用于医疗、康复器具等。
Medical and rehabilitation equipment etc.



勾型 Type of Hook	测试项目 Test	勾密 Hook Density	剥离强度 Peel Strength			剪力强度 Shear Strength		
	单位 Per Unit	hook/inch	kgf/cm			kgf/cm		
	搭配毛面 Loop Matched		0 Times	1000 Times	3000 Times	0 Times	1000 Times	3000 Times
311	W28起毛布 W28 knit Loop	1000	0.135	0.123	0.142	0.989	1.016	0.485

材质 Material: 尼龙; Nylon
颜色 Colors: 黑、白、彩; Black, White, Colors
毛面 Loop: W28起毛布或6#不梳毛; W28 Knit Loop or 6#BUN
特性 Character: 此勾型较高, 剥离力、剪力较强, 耐久性也不错。
The higher height works very well with special loop. Strong closure performance and great durability.
用途 Application: 适用于医疗、血压计、运动器材等。
Apparel, sphygmomanometer, sports equipment, etc.



勾型 Type of Hook	测试项目 Test	勾密 Hook Density	剥离强度 Peel Strength			剪力强度 Shear Strength		
	单位 Per Unit	hook/inch	kgf/cm			kgf/cm		
	搭配毛面 Loop Matched		0 Times	1000 Times	3000 Times	0 Times	1000 Times	3000 Times
411	6#不梳毛 6# BUN	720	0.264	0.180	0.143	0.934	0.936	0.753

材质 Material: 尼龙; Nylon
颜色 Colors: 黑、白、彩; Black, White, Colors
毛面 Loop: 6#不梳毛或普通毛面; 6#BUN or standard Loop
特性 Character: 勾型较高, 剥离力、剪力较强, 耐久性也不错。
The higher height works very well with special loop. Strong closure performance and great durability.
用途 Application: 用于电脑束线带、园艺捆绑带等。
Computer cable tie, gardening bundle etc.

